

EDC3250 är en vägghängd torktumlare för det lilla utrymmet men ändå med en kapacitet på 3,4 kg. Kondenssystem som gör tumlaren lättinstallerad, ingen evakuerings slang behövs. Elektronisk fuktavkänning för bomull och syntet samt tidstyrning 20-100 minuter. Knapp för lägre torktemperatur.

Nedkylnings- och skrynkelskyddsfas för att motverka skrynkling. Indikeringslampor för torkning, kalluftning och skrynkelskyddsgång, rengör filtret och töm vattenbehållaren. Torktumblaren kan anslutas i ryggen med en 1/2"-slang för att leda bort kondensvattnet för att slippa tömma behållaren.

Trumma i rostfritt stål och ytterhölje i förzinkad och lackerad stålplåt för lång livslängd. Väggekonsol medföljer tumblaren. Monteringssats för montering på frontmatad tvättmaskin finns som extra tillbehör. Vä-hängd lucka, ej omhängbar.



Tekniska Data:

Torksystäm :	Kondens
Tidstyrd, minuter :	20-100
Funktioner knappar :	Start, Skon
Material i trumman :	Rostfritt stål
Trumvolym, liter :	65
Reverserande trumgång :	Ja
Skrynkelskyddsfas :	Ja
Volt, V :	230
Anslutningseffekt, W :	2170
Sladdlängd, cm :	170
Produktmått H/B/D, mm: 686/595/420	
Vikt netto, kg :	32.4
Förzinkat och pulverlackerat ytterhölje för lång livslängd	

Medföljande tillbehör :	Väggekonsol
Extra tillbehör :	Mont-sats tvättpelare, Hjul-sats
Kapslingsklass IPX4	

Prestanda enligt EU-norm

Energieffektivitetsklass, A-G :	C
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW :	2.6
Energi skåptorr bomull vid 1400v/m, kW :	2.3
Energi stryktorr bomull vid 1000v/m, kW :	2.25
Energi stryktorr bomull vid 1400v/m, kW :	2.1
Energi skåptorr syntet vid 1200v/m, kW :	0.85
Kapacitet bomull, kg :	3.4
Kapacitet syntet, kg :	1.5
Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter :	97
Tid skåptorr bomull vid 1400v/m, minuter :	90
Tid stryktorr bomull vid 1000v/m, minuter :	82
Tid stryktorr bomull vid 1400v/m, minuter :	77
Tid skåptorr syntet vid 1200v/m, minuter :	43
Kondensationseffekt :	>80%
Beräknad förbrukning per år för ett 4 personers hushåll, energi kW/år :	385
Buller enligt EN607043, dB(A) :	65

Produktnummer: 916 095 105


EAN kod: 5907580633510

Ny modell

Ersätter Modell/PNC: /

Eden_DateCreated :

10/02/2006
15:35:00

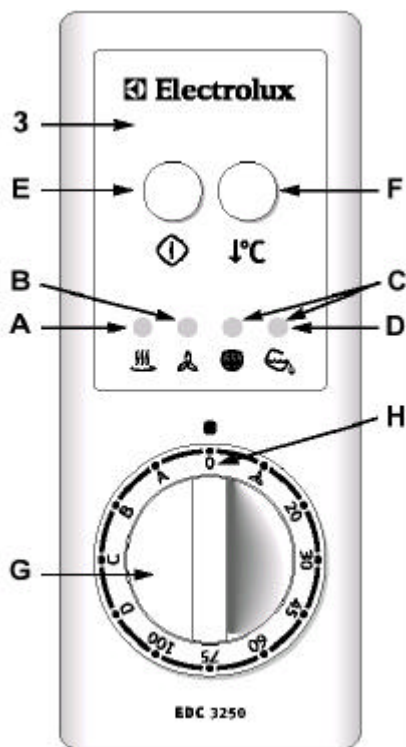


3 Manöverpanel EDC 3250


A, B, C, D Lampor för torkning, avkyllning, skrynkelkyddsgång och töm vattenbehållaren. Behållaren på 2,5 liter skall tömmas efter varje torkomgång. Som alternativ kan kondensvattnet ledas bort med en lämplig 1/2"-slang i torktumlarens rygg.

E Tryckknapp för start av valt program

F Tryckknapp för reducerad torktemperatur.

H Nollställning av program. T.ex före omval av nytt elektroniskt styrt program.

G Programvred för val av elektroniskt styrda program eller tidstyrd torkning 20 – 100 min. Vid  sker kalluftning.

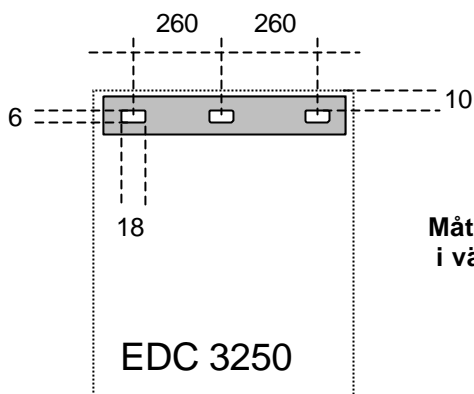

Måttskiss för fästhålen i väggkonsolen. (mm)